

PANELLAKK

WOHNRAUMLASUR / FARBTONKARTE



Jotun Protects Property



Holzschutz aus Norwegen





UNSERE WOHNRAUMLASUR

PANELLAKK verleiht Farbe und Charakter!

Weiß gestrichene Wohnräume und hohe Zimmerdecken sind seit jeher unverzichtbare Elemente der Innengestaltung. Mit der Wohnraumlasure PANELLAKK im Farbton Kalkweiss präsentiert sich die Umgebung heller und freundlicher. Abgetönt über das Multicolor-Mischsystem steht Ihnen mit PANELLAKK zudem eine attraktive Palette lasierender Farbtöne zur Verfügung, mit denen Sie Ihrem Interieur eine stimmige individuelle Note verleihen können.

Die hochwertige Wohnraumlasure belebt vergilbte Paneele und erhält das natürliche Erscheinungsbild des Holzes. Auch in der Anwendung überzeugt die Farbe, denn PANELLAKK lässt sich ohne zu tropfen einfach auftragen und trocknet schnell. Dabei schützt PANELLAKK das Holz vor Fett, Wasser und anderen Umwelteinflüssen, die häufig zu unansehnlichen Flecken führen, und ermöglicht die Reinigung mit einem feuchten Tuch. Sollen die Flächen einer stärkeren Beanspruchung standhalten, empfiehlt sich eine zusätzliche Überarbeitung mit lösungsmittelfreien Parkett- bzw. Klarlack.



Natürlich ausgezeichnet!

PANELLAKK ist gekennzeichnet mit dem Schwan (Nordisches Umweltzeichen) und der Blume (Europäisches Umweltzeichen) und trägt außerdem das Prädikat „Schweiß- und speichelfest“.

Das nordische Umweltzeichen

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Dieses Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltzeichens und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben.

Das europäische Umweltzeichen

Das europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern und öffentlichen privaten Käufern, überall in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. Mit diesem Zeichen können Hersteller ihren Kunden signalisieren, dass ihre Produkte umweltfreundlich sind. Die Umweltkriterien, die der Vergabe einer Umweltzeichens zugrunde liegen, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen der EU (AUEU). Mitglieder dieses Ausschusses sind für das Umweltzeichen zuständig.





0006 TØRRFURU

FARBTONAUSWAHL

Um den passenden Farbton auszuwählen, ist es wichtig, die Umgebung zu beachten. Passen Sie Ihren Wunschfarbton daher Ihrem Raum und der Einrichtung an.



90016 COGNAC



90017 BARISTA


PANELLAKK KLAR

UNBEHANDELT


PANELLAKK KLAR

Auch im Innenbereich vergilbt unbehandeltes Holz im Laufe der Zeit durch die Einwirkung von UV-Strahlung. PANELLAKK enthält spezielle UV-Filter, die diesen Prozess verzögern, damit Ihr Holz sein natürlich schönes Aussehen über lange Zeit bewahrt.




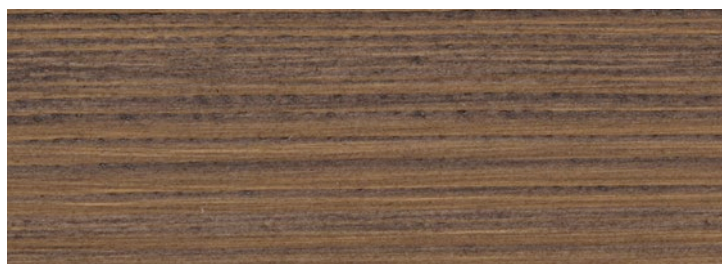

0006 TØRRFURU | 1 Anstrich

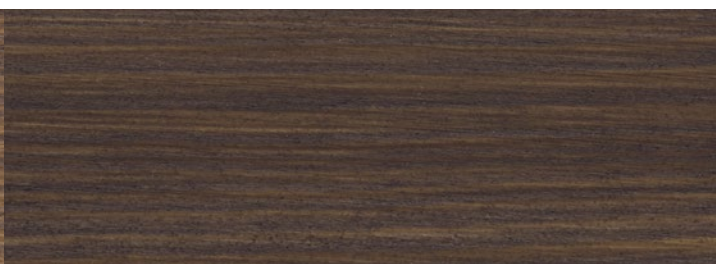


0006 TØRRFURU | 2 Anstrich

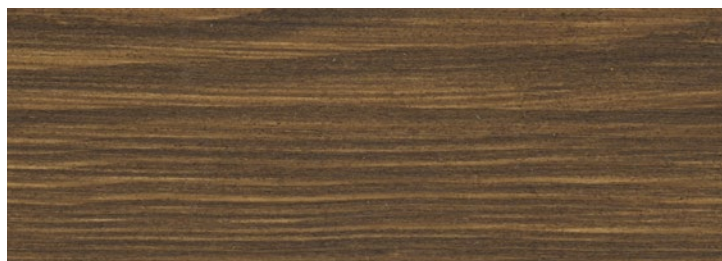

9049 VALNØTT | 1 Anstrich




9049 VALNØTT | 2 Anstrich

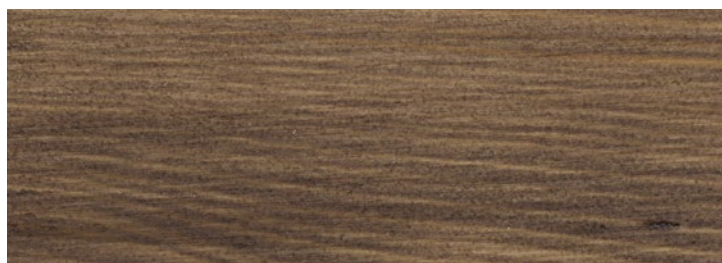

90024 DJUP BRUN | 1 Anstrich




90024 DJUP BRUN | 2 Anstrich

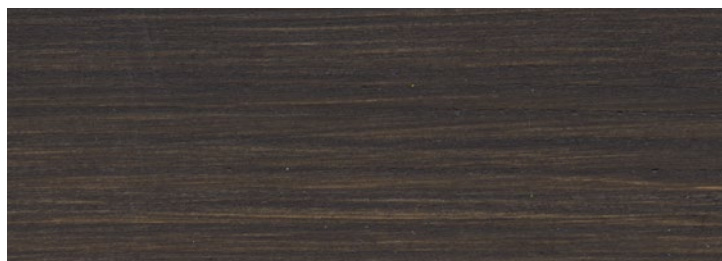


9048 MOKKA | 1 Anstrich



9048 MOKKA | 2 Anstrich

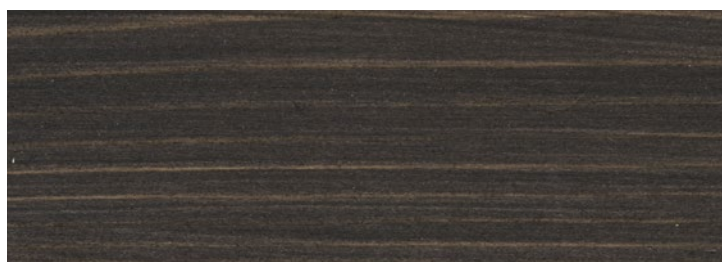

90023 DJUP SVART | 1 Anstrich

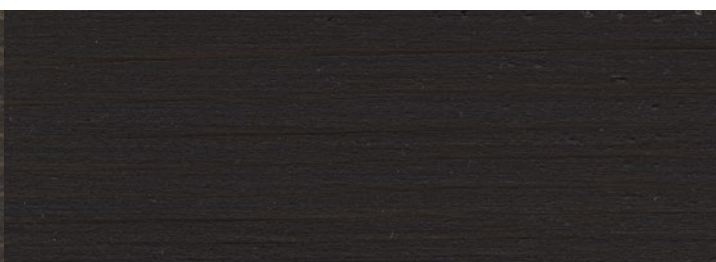

90023 DJUP SVART | 2 Anstrich



9016 LYS SEVJE | 1 Anstrich



9016 LYS SEVJE | 2 Anstrich



90026 DJUP GYLLENBRUN | 1 Anstrich



90026 DJUP GYLLENBRUN | 2 Anstrich



0006 EICHE | 1 Anstrich




0006 EICHE | 2 Anstrich




0530 HERBSTROT | 1 Anstrich



0530 HERBSTROT | 2 Anstrich

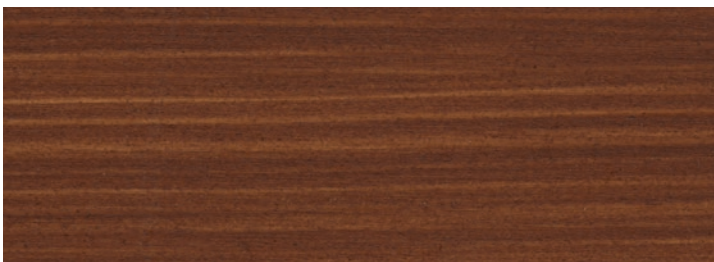

90016 COGNAC | 1 Anstrich

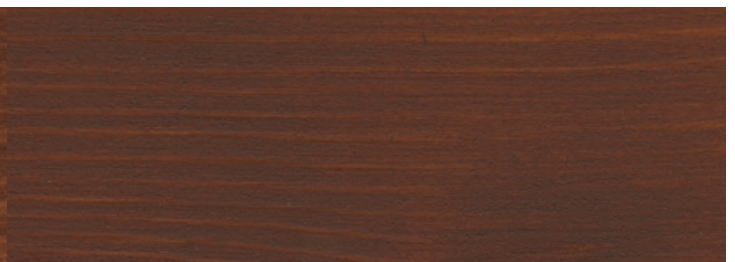

90016 COGNAC | 2 Anstrich

Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farbtöne nur als Richtlinie gelten. Die Eigenfärbung des Holzes sowie das Saugvermögen beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher Musteranstriche angelegt werden.



0754 KALKWEISS | 1 Anstrich




0754 KALKWEISS | 2 Anstrich




90022 DÄMPAD GRÅ | 1 Anstrich



90022 DÄMPAD GRÅ | 2 Anstrich

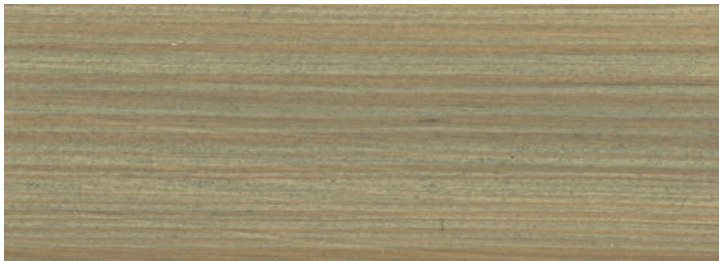


90019 DÄMPAD LJUSGRÅ | 1 Anstrich

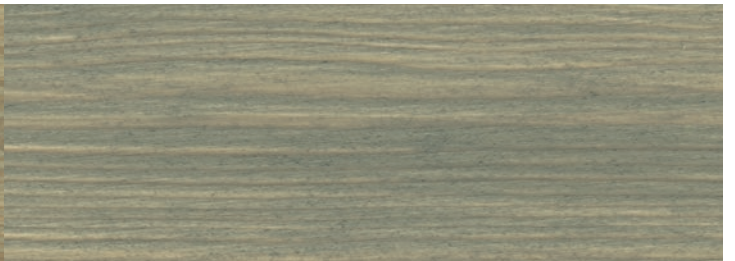

90019 DÄMPAD LJUSGRÅ | 2 Anstrich




9040 EIK | 1 Anstrich

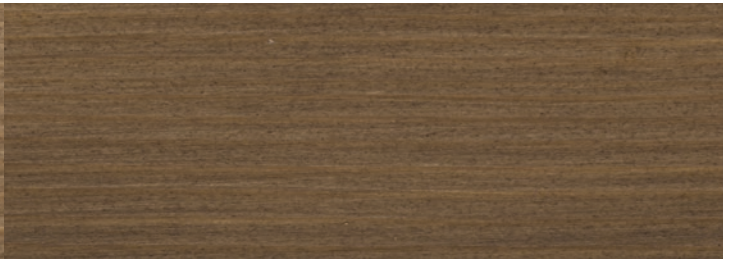

9040 EIK | 2 Anstrich



0752 TEAK | 1 Anstrich

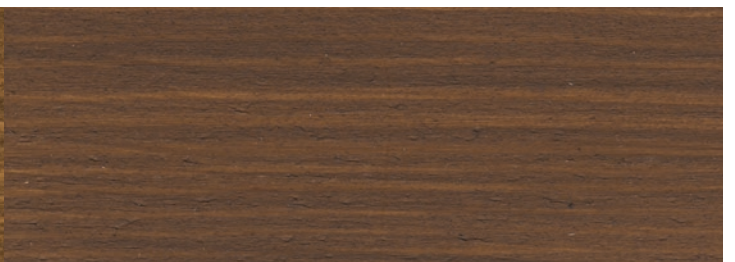

0752 TEAK | 2 Anstrich



Alle Farbtöne vereinen einen optimalen Schutz des Holzes mit einer attraktiven, natürlichen Optik.



9036 HVITKALKET | 1 Anstrich




9036 HVITKALKET | 2 Anstrich




90020 DÄMPAD LJUSBRUN | 1 Anstrich



90020 DÄMPAD LJUSBRUN | 2 Anstrich

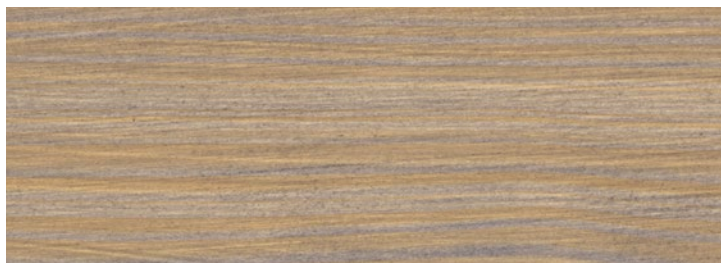

90021 DÄMPAD BRUN | 1 Anstrich

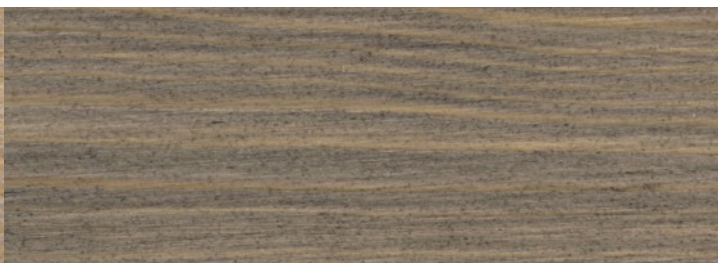


90021 DÄMPAD BRUN | 2 Anstrich




0007 TØRRFURU-LYS | 1 Anstrich



0007 TØRRFURU-LYS | 2 Anstrich

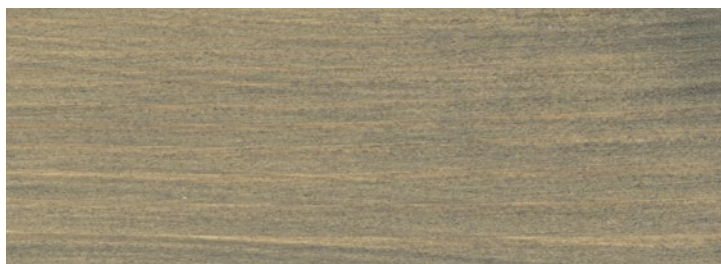

90018 DÄMPAD GRÅBRUN | 1 Anstrich

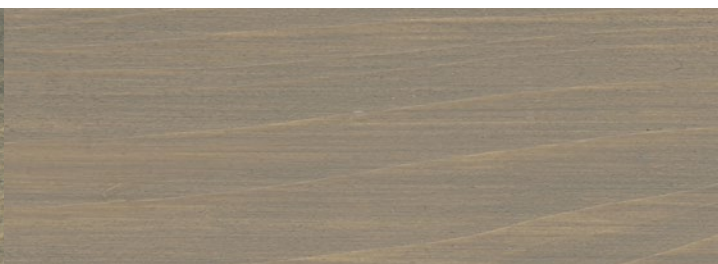

90018 DÄMPAD GRÅBRUN | 2 Anstrich



- Verpackungsgrößen: 0,75 und 3 Liter
- Ergiebigkeit: Hobelware 12 – 15 m²/l
- Wahlweise farblos oder farbig
- Wasserbasierende Holz-/Dekolasur
- Hochwertiger UV-Filter

ANWENDUNG

PANELLAKK

Neues
unbehandeltes
Holz



Altes
unbehandeltes
Holz



Vormals
lasiertes
Holz



1. Vorbehandlung

Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein (Tipp: um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, Oberflächen anfeuchten und nach dem Trocknen schleifen. Körnung 150 – 180).

Reinigen Sie die Holzoberfläche. Um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, sollte die Oberfläche angefeuchtet und nach dem Trocknen geschliffen werden (Körnung 150 – 180).

Reinigen Sie die Holzoberfläche. Altanstriche anschleifen (Körnung 150 – 180) und entstauben. Bei bereits lasierten Flächen ist das Endergebnis vom vorher gestrichenen Untergrund abhängig. Idealerweise wählen Sie einen ähnlichen oder etwas dunkleren Farbton.

2. Zwischenanstrich

Streichen Sie in Faserrichtung einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche.

3. Schlussanstrich

Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.



DIESE SEITE: 9036 HVITKALKET
RÜCKSEITE: 9049 VALNØTT



Das richtige Werkzeug

Verwenden Sie einen Pinsel mit synthetischer Borste. Sie erleichtern sich das Arbeiten, wenn Sie die richtige Qualität und Größe des Pinsels wählen, passend zur Breite des zu beschichtenden Brettes.

Reinigen des Werkzeuges

Reinigen Sie zunächst mit unserem Pinselreiniger JOTUN PENSELRENS und spülen Sie den Pinsel anschließend in klarem Wasser aus.



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:
MAUTNER Lackvertriebsges. m.b.H.
Am Innovationspark 20
A-8020 Graz

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
info@jotun.de
www.jotun.com

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13
office@mautner-alles-farbe.at
www.jotun-holzschutz.at

